


悦视科-全数字对讲

P/N: (NT-C1)

一、产品构成

1. 喇叭（内置）
2. CALL 紧急呼叫
3. 麦（内置）
4. 麦克（耳麦功能）
5. 耳机（耳麦功能）
6. 电源插口（DC12V）
7. 音频插口
8. 网线插口

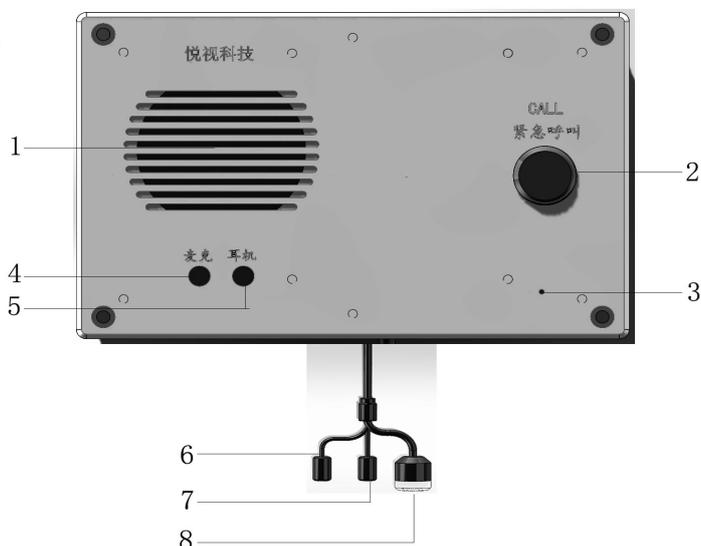

二、使用说明

- 开/关机：开机前将 RJ45 标准网线插入路由器 LAN 端(或交换机)端口，插入随机配送 12V/1A 电源适配器（产品仅保证厂配 12V/1A 电源，更换电源不能保证质量），CALL 紧急呼叫键 LED 灯为绿色常亮即为正常工作中。
- 获取 IP：开机启动后拔出网线，紧急呼叫键绿灯闪烁时按键自动播报本机 IP 地址。
- 双工对讲：按紧急呼叫键即可向管理主机呼叫或报警。
- 接听：主机呼叫本机，无需接听自动应答。
- 接收监听：管理主机可对本机监听。监听状态中，本机无察觉（不接受监听功能可对主机进行设置关闭监听功能）。
- 接收广播：管理主机可对本机喊话广播。在喊话广播状态，本机只收听不应答。
- 其他功能：支持外接电子门锁，由管理主机对讲状态中按功能键通过本机对电子门锁一键开锁；
- 恢复出厂：设备断网状态中-功能键+接听/通话键同时长按 10 秒 IP 自动恢复至出厂设置 192.168.6.68。
- 麦克/耳机：支持外接耳麦。支持外扩高保真，支持实时蓝牙适配器 BTV5.0，智能一拖二。
- 音量调节：通过配置工具调节本机音量。

三、技术参数

· 网络接口：标准 RJ45 接口	· 网络协议：TCP/UDP
· 音频采样率：48K Hz、16bit	· 音频格式：MP3、AAC
· 音频码流：128Kb	· 回音消除标准：ITU.168
· 输入电源：DC12V	· MIC 输入灵敏度：-44dB
· 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W	· 信噪比：> 70dB
· 功耗：< 5W	· 录音输出电平(峰峰值)：< 2V
· 工作温度：-10℃ ~ +70℃	· 工作湿度：10% ~ 90%
· 耳麦接口：3.5mm	· 蓝牙适配器接口：3.5mm
· 终端尺寸：164*104*26mm(LxWxH)	· 内嵌入尺寸：158*98mm(LxW)
· 固定安装孔：148*90mm(LxW)	· 嵌入固定孔位：158*98mm(LxW)