

IP 网络十路主机

(型号：NT-10)

厂方联系人：唐小姐 电话：13530976326 QQ：1755661774 邮箱：szyueshi@126.com



www.szyueshi.com


产品简介

- 悦视 IP 网络对讲主机 NT-10采用嵌入式处理器和嵌入式系统，全双工对讲，全数字处理，48K 16bit 音频采样, MP3压缩格式，128kb 传输，极具静噪功能。适用于一般环境。如：银行、工商、税务、保险公司、商场、缴费、移动业务、电信、海关、医院等场所。
- IP 对讲系统回音消除算法均采用 ITU. 168 标准，彻底解决回音、啸叫。
- IP 对讲主机可以通过10路快捷键呼叫1... 10路主机/分机进行 IP 通话。
- IP 对讲主机 NT-10可设置远端服务器上传录音功能。
- IP 对讲主机采用整机一体的高性能会议话筒，放音更逼真、清晰、宏亮系统音量可调节。
- IP 对讲主机可实时监——听每个分机（窗口）的通话，声音逼真、清晰，分机（窗口）无任何察觉(用于上级主管)。分机也可对主机发起呼叫。
- IP 对讲主机具有开启分机电子门锁功能。

产品组成

- ① 话筒
- ② 喇叭
- ③ 压克力面板
- ④ 音量旋钮 (VOL)
- ⑤ 喊号键
- ⑥ 功能键 (开机)
- ⑦ 监听键
- ⑧ 功能指示灯
- ⑨ 呼叫分机快捷键
- ⑩ 电池
- ⑪ 电源
- ⑫ SD 卡插口
- ⑬ 网线插口

安装说明

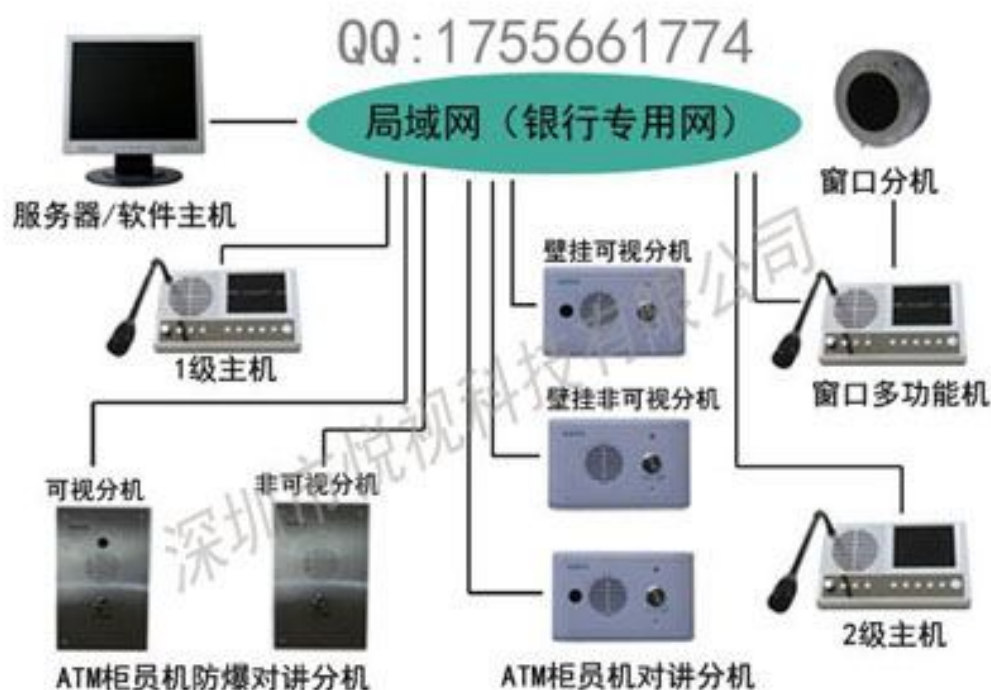

1、按图示将主机、分机分别用 RJ45 插线插入路由器 LAN 端 (或交换机) 任一端连接电源插口, 待主机、分机网络指示灯常亮后, 表示工作正常。

1、主机呼叫分机及对讲:

选定主机上要对讲的分机快捷键按钮, 也可在屏幕上输入分机设备号或者分机 IP 地址, 按对讲键, 无需接听主机直接进入与分机通话状态。

2、分机呼叫主机及对讲：

按下分机上的呼叫键，主机上相应的分机状态指示灯闪亮，主机提示如“101号呼叫”提示，按下主机接听/挂断快捷键，主机和分机对讲。

4、主机监听分机：

按下主机监听键，选定主机需监一一听的分机快捷键，可对该路分机监一一听。

5、主机开启电子门锁功能：分机呼叫主机，主机按下功能键实现门锁开启功能。

可配悦视 IP 对讲壁挂式分机：NT-A 或 NV-A



可配悦视 IP 对讲嵌入式分机：NT-B 或 NV-B



可配悦视 IP 对讲十路、五路对讲分机：NT-10、NT-5



技术参数：

· 网络接口：标准 RJ45接口	· 网络协议：TCP/UDP
· 音频采样率：48K Hz、16bit	· 音频格式：MP3
· 音频码流：128Kb	· 回音消除标准：ITU. 168
· 输入电源：DC12V	· MIC 输入灵敏度：-42dB
· 内置扬声器阻抗功率：8Ω，3W	· 信噪比：> 70dB
· 功耗：< 4W	· 录音输出电平(峰峰值)：< 3V
· 工作温度：-10℃ ~ +70℃	· 工作湿度：10% ~ 90%
· 主机尺寸：172x100x64mm (LxWxH)	
· 壁挂式分机外壳尺寸136x85x29mm (LxWxH)	
· 壁挂式分机安装底板螺丝孔距：125x40mm (LxW)	· 嵌入式分机外壳尺寸：172x110x1.5mm (LxWxH)
· 壁挂式分机控制台安装底板螺丝孔距：125x66mm (LxW)	· 嵌入式分机安装面板螺丝孔距：90x150mm (LxW)

本产品由深圳市悦视科技有限公司提供,欲了解更多的该产品资料,请进入网址:
www.szyueshi.com 厂方联系人:唐小姐,电话:13530976326,公司QQ:1755661774
欢迎来电咨询洽谈,最优厂方报价。